## ユニバーサルダウンライト

ダウンライト本体

# DL-DD16W

**希望小売価格 23,000円(税抜)**

電源ユニット(調光タイプ)

# DL-YP088

**希望小売価格 15,000円(税抜)**

セット価格

**希望小売価格 38,000円(税抜)**

4000K
Ra83

電源別売
調光可能

埋込穴
φ125㎜

中角 20°
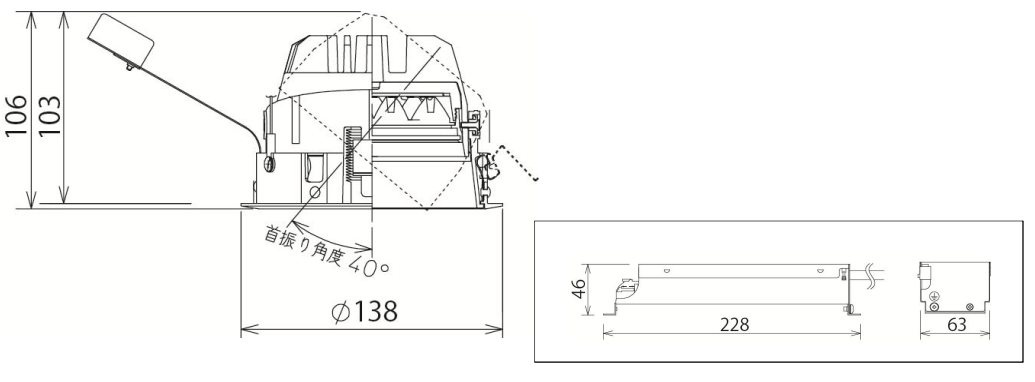
| | |
|---|---|
| 器具光束 | 1710 lm |
| 消費電力 | 26W(100V/200V/242V) |
| 固有エネルギー消費効率 | 65.7 lm/W(200V時) |
| 本体 | アルミダイカスト(ホワイト塗装) |
| パネル | アクリル |
| 質量 | 本体約0.8kg・電源約0.3kg |
| 別売適合電源 | DL-YP088(PWM信号方式) |
| 定格電圧 | AC100V/200V/242V |
| 入力容量 | 27VA(200V時) |
| 光源寿命 | 40,000時間(光束維持率70%) |
| 天井材の厚さ | 5～25mm |
| 回転角 | 350° |
| 調光対応 | 約1～100%(PWM信号方式) |
| 備考 | 断熱施工不可、金具固定方式 |